


## 1~4 芯皮线光缆

### 光缆结构示意图

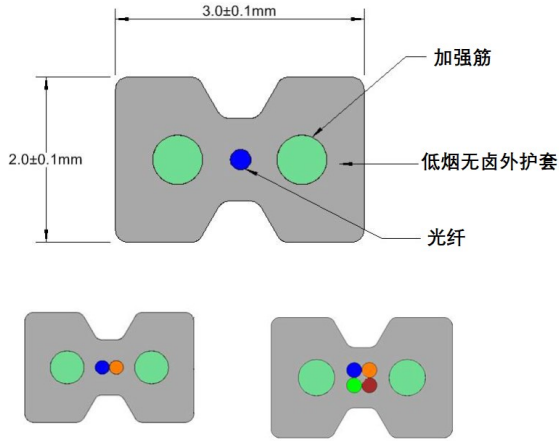

### 订购信息:

- 1 芯: **9F8HPX3-1S**: 1 芯 接入光纤, G657A2.
- 2 芯: **9F8HPX3-2F**: 2 芯 接入光纤, G657A2
- 4 芯: **9F8HPX3-4A**: 4 芯 接入光纤, G657A2

### 技术参数

光纤芯数		<b>1, 2, 4</b>		
加强筋	mm	2*0.4mm 钢丝		
尺寸 (高度 x 宽度)	mm	2.0 × 3.0		
重量 t	kg / km	10		
安装最大拉力	N	120		
最小弯曲半径	mm	动态: 30		静态: 15
温度范围	°C	安装 -5 -> +50;	运输和存储 -10 -> +60 ;	运行 -10 -> +70

### 主要特点

测试	标准	数值	极限值*
最大安装压力 (短期)	IEC 60794-1-2-E1	120 N	Fiber strain ≤ 0.4%
抗压	IEC 60794-1-2-E3	2200 N / 100mm	Δα ≤ 0.4 dB (SM)
温度范围	IEC 60794-1-2-F1	-10 -> +70°C	Δα ≤ 0.3 dB /km

### 护套颜色:

外护套颜色为黑色/LSZH 符合 IEC 60332-3C。