



SIEMON
MPO 预端接系统

CONNECTING THE WORLD TO A HIGHER STANDARD

WWW.SIEMON.COM




LightVerse™ 光纤系统


MPO预端接光缆-中国

西蒙Lightverse预端接系统，是一种在工厂预制的、高性价比的即插即用光纤解决方案，符合所有行业标准。该系统包括MPO到MPO预端接光缆、MPO到LC模块、及MPO跳线。该系列产品兼容所有西蒙的光纤解决方案。

西蒙Lightverse预端接光缆由小直径高芯数的光缆和 8/12 芯 MPO 连接器组成，以提供可靠的、高性能的数据中心连接。顾客可以根据实际情况进行设计配置以达到精确的需求。MPO预端接光缆最高提供 24 芯版本。

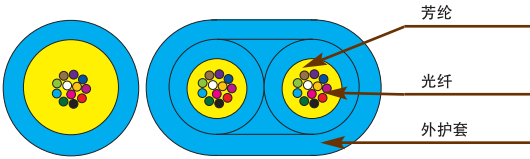

减少线缆直径 - 简化安装并使数据中心的通道空间最大化

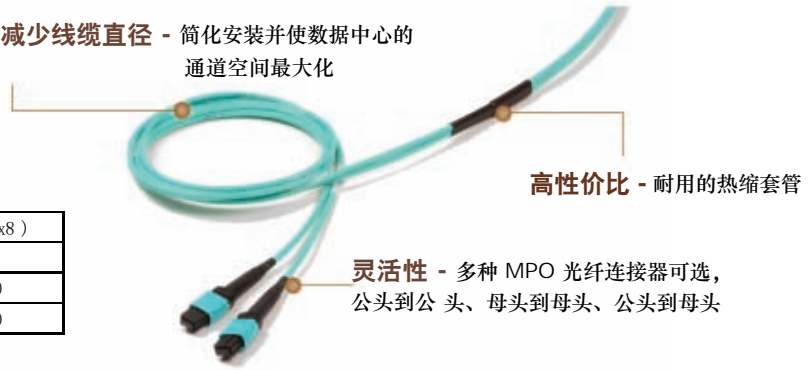

高性价比 - 耐用的热缩套管

灵活性 - 多种 MPO 光纤连接器可选，公头到公头、母头到母头、公头到母头

光纤芯数	8 /12	16 /24	24 (3x8)
光纤直径 (mm)	3.0	4.2 X 7.6	8.4
最大拉力 (N) 安装	445	800	800
最大拉力 (N) 使用	222	400	400

订购信息：

J(X)(XX)(X)(X)(XX)(XX)(XXX)(X)(X)

种类

L = 低损
空 = 标准损耗

芯数

12 = 12 Base-12
24 = 24 Base-12
08 = 8 Base-8
16 = 16 Base-8
E3 = 24 Base-8

光纤类型

L = OM3, XGLO 300, 水绿色
V = OM4, XGLO 550, 水绿色
E = OM4, XGLO 550, 玫红色
A = OS2, 单模, 黄色

极性

A = 极性 A
B = 极性 B
空 = 默认极性 C

长度单位
M = Meters

长度
3位数


例: 003 = 3m

接头类型

MF=母头不带针
MM=公头带针

防火等级

P = Plenum
L = LSOH-3C

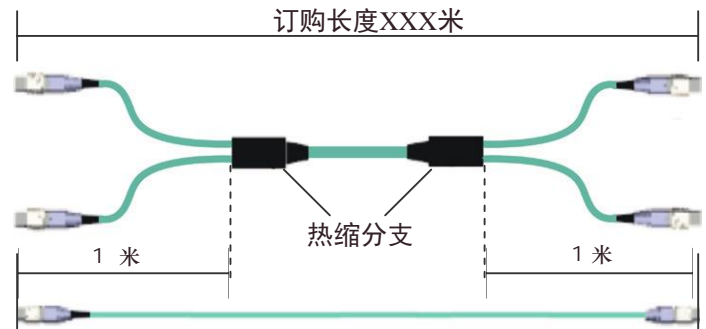

由于我们在不断地改进产品，西蒙保留更改产品规格和供货的权利，恕不另行通知。

North America
P: (1) 860 945 4200

Asia Pacific
P: (61) 2 8977 7500

Latin America
P: (571) 657 1950/51/52

Europe
P: (44) 0 1932 571771

China
P: (86) 215385 0303

India, Middle East & Africa
P: (971) 4 3689743

Siemon Interconnect Solutions
P: (1) 860 945 4213
www.siemon.com/SIS

Mexico
P: (521) 556 387 7708/09/10

LightVerse™ 光纤系统


MPO BASE-8 40G/100G跳线-中国

西蒙的Base 8 MPO跳线用于将MPO主干连接到设备。Base8光纤设计确保了8芯光纤在40/100G应用中光纤的100%利用率，而MPO跳线使用2毫米直径RazorCore的紧凑设计光缆实现了减少了线缆路径拥塞，改善了气流。



订购信息:

Base-8 MPO 2mm跳线

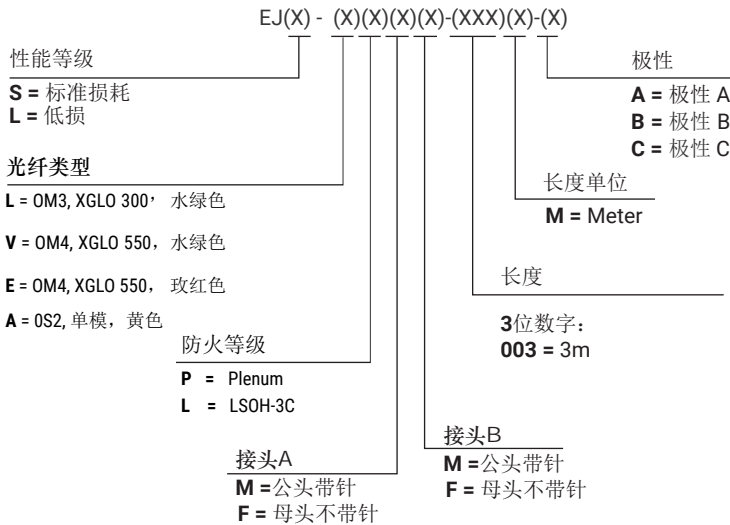

由于我们在不断地改进产品，西蒙保留更改产品规格和供货的权利，恕不另行通知。

North America P: (1) 860 945 4200	Asia Pacific P: (61) 2 8977 7500	Latin America P: (571) 657 1950/51/52	Europe P: (44) 0 1932 571771	China P: (86) 215385 0303	India, Middle East & Africa P: (971) 4 3689743
---	--	---	--	-------------------------------------	--

Siemon Interconnect Solutions P: (1) 860 945 4213 www.siemon.com/SIS	Mexico P: (521) 556 387 7708/09/10
---	--


LightVerse™ 光纤系统

MPO预端接模块-中国

西蒙Lightverse预端接MPO模块，提供了一种快速且高效的方式来配置高达 24 芯 LC 或 12 芯 LC 光纤接口。这些在工厂内端接并经连接测试的组件，在高性能模块壳体的可靠保护下在模块内与 8/12 芯 MTP 接口连接。模块适用于多模OM4和单模。

订购信息：

LightVerse™ 预端接模块

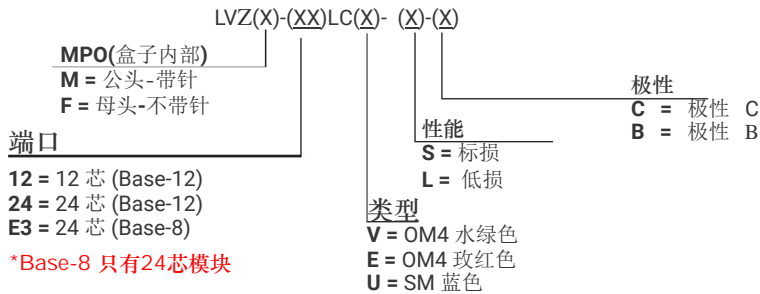

传输性能(标准损耗)

光纤类型	最大插损 (dB)		最小回损 (dB)		性能等级
	MPO	LC	MPO	LC	
5L/5V-多模 (OM3/OM4)	0.50	0.25	20	30	XGLO 550
SM-单模(OS2)	0.75	0.40	60	55	XGLO

传输性能(低损)

光纤类型	最大插损 (dB)		最小回损 (dB)		性能等级
	MPO	LC	MPO	LC	
5L/5V-多模 (OM3/OM4)	0.20	0.15	20	30	XGLO 550
SM-单模(OS2)	0.50	0.25	60	55	XGLO

由于我们在不断地改进产品，西蒙保留更改产品规格和供货的权利，恕不另行通知。

North America P: (1) 860 945 4200 Asia Pacific P: (61) 2 8977 7500 Latin America P: (571) 657 1950/51/52 Europe P: (44) 0 1932 571771 China P: (86) 215385 0303 India, Middle East & Africa P: (971) 4 3689743

Siemon Interconnect Solutions Mexico P: (1) 860 945 4213 P: (521) 556 387 7708/09/10
www.siemon.com/SIS