


## LC BladePatch®

### 高密度可换极性光纤跳线

西蒙XGLO™ LC BladePatch单护套双工跳线为高密度光纤布线环境提供了独特的解决方案。采用创新型推拉护套设计来控制LC接头门锁，使用户可以在高密度环境下轻松插拔跳线。UniClick™集成尾套更节省空间，一体化机身配置集成开关，使用创新型旋转搭扣更加轻而易举地实现极性更换。LC BladePatch跳线有单模和多模两种，都采用小线径的单管双芯抗弯曲光缆，用以减少线缆通道拥堵，改善空气流通，提高能效，同时简化线缆整体管理。LC BladePatch具有低损耗性，可支持高速网络的精准光纤性能要求，提升了网络性能。LC BladePatch是高密度刀片服务器、配线架和交换设备的最佳选择。

XGLO精密线缆组件可提供精细的光纤连接器打磨，符合Telcordia及ISO/IEC标准中对光纤连接器严格的端面几何规范，并超越了ANSI/TIA和ISO/IEC的插入损耗和回波损耗要求。LC BladePatch接插件运用到西蒙XGLO系统中，可被纳入西蒙端到端质保体系，同时，100%的工厂测试可确保产品具备卓越的性能和质量。

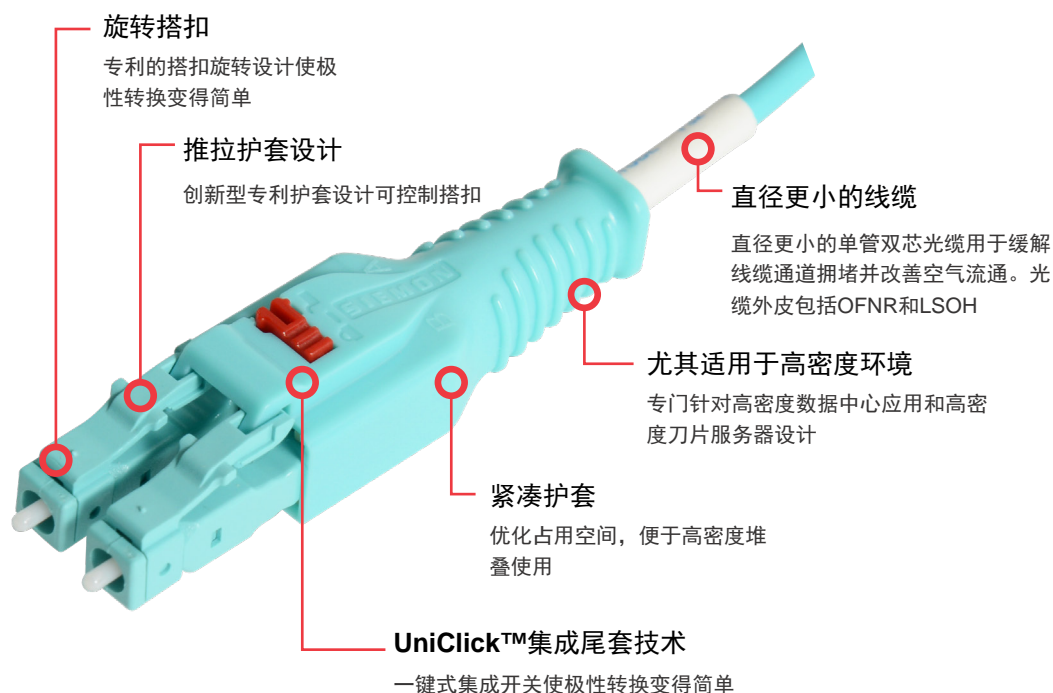

#### 符合标准

- ISO/IEC 11801-1
- ANSI/TIA 568.3-D
- TIA-604-10
- IEC 61754-20
- IEC 61753 Category C.
- Telcordia GR-326-CORE issue 4
- 符合RoHS标准


#### 抗弯曲光纤

- Multimode OM3  
Per TIA/EIA-492AAAC, IEC60793-2-10 A1a.2
- Multimode OM4  
Per TIA/EIA-492AAAD, IEC60793-2-10 A1a.3
- Singlemode OS1/OS2  
Per TIA-492CAAB, IEC60793-2-50 B1.3, ITU-T G.652 C/D, ITU-T G.657 A2



#### 紧凑护套

小尺寸护套改善了周围堆叠空间




#### 产品种类

多模OM3和OM4，单模OS1/ OS2,UPC.



#### 推拉护套设计

创新型护套使得紧凑空间的跳线插拔易如反掌



#### 旋转搭扣

避免了极性转换过程中对光纤可能造成的损坏



#### LC端口兼容性



兼容所有标准的LC适配器以及LC SFP模块

# 产品信息

## 性能参数

波长(nm)	OM3 50/125μm 多模			OM4 50/125μm 多模			OS1/OS2 单模 - UPC
	850	1300	850*	850	1300	850*	1310/1550nm
最小线缆带宽 (MHz*km)	1500 (OFL)	500 (OFL)	2000 (EMB)	3500 (OFL)	500 (OFL)	4700 (EMB)	N/A
最大插入损耗(dB)	0.25(0.15 Typical)			0.25(0.15 Typical)			0.40(0.25 Typical)
最小回波损耗(dB)	30(35 Typical)			30(35 Typical)			55(60 Typical)

\* 激光带宽

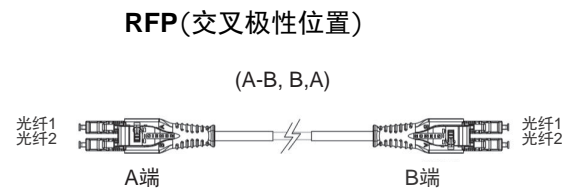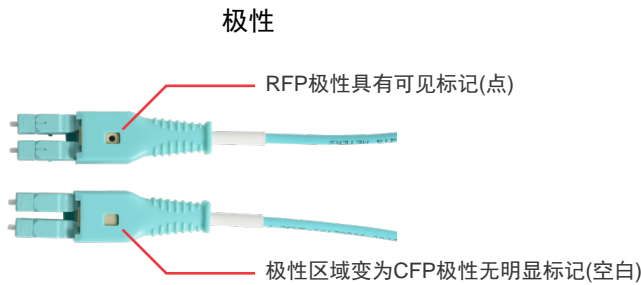

## 订购信息

### LC BladePatch(RFP极性)

SBP - (XX) (X) (XX) (X) (XX) - (XXX) (XX) (X)

**A端 - 连接器**  
LC = LC

**A端 - 模式/性能**  
空白 = 多模  
U = UPC 单模

**B端 - 连接器**  
LC = LC

**B端 - 模式/性能**  
空白 = 多模  
U = UPC单模

**光纤类型**  
5L = OM3 XGLO 300 50/125 多模  
5V = OM4 XGLO 550 50/125 多模  
L = OS1/OS2 单模

**包装**  
空白 = 非大包装  
B = 大包装\*\*

**护套等级/颜色**  
空白 = Riser(OFNr)黄色护套, 蓝色UPC连接器(OS1/OS2)  
H = LSOH(IEC 60332-3C)黄色护套, 蓝色UPC连接器(OS1/OS2)  
AQ = Riser(OFNr)水绿色护套和连接器(OM3,OM4)  
AH = LSOH(IEC 60332-3C)水绿色护套和连接器(OM3,OM4)  
EQ = Riser(OFNr)粉紫色护套和连接器(只针对OM4)  
EH = LSOH(IEC 60332-3C)粉紫色护套和连接器(只针对OM4)

**长度**  
举例:  
01 = 1米(3英尺)  
100 = 100米(328英尺)

\*\*大包装选项仅限5米(16.4英尺)或更短长度。在产品编号后加上“B”并去掉横杠“-”，代表100根跳线的大包装(每袋10根)

由于我们在不断地改进产品，西蒙保留更改产品规格和供货的权利，恕不另行通知。

上海	北京	广州	成都	香港
地址: 上海市遵义路100号 虹桥南丰城A座1910室 电话: 86-21-5385 0303	地址: 北京市建国门外大街 22号赛特大厦1108室 电话: 86-10-6559 8860	地址: 广州市天河区 北路2号时代广场中1104室 电话: 86-20-3882 0055	地址: 四川省成都市高新 区交子大道333号中海国际 中心E座2111室 电话: 86-28-6275 0018	地址: Unit 907, 9/F Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui 电话: +852 2959 2808